



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

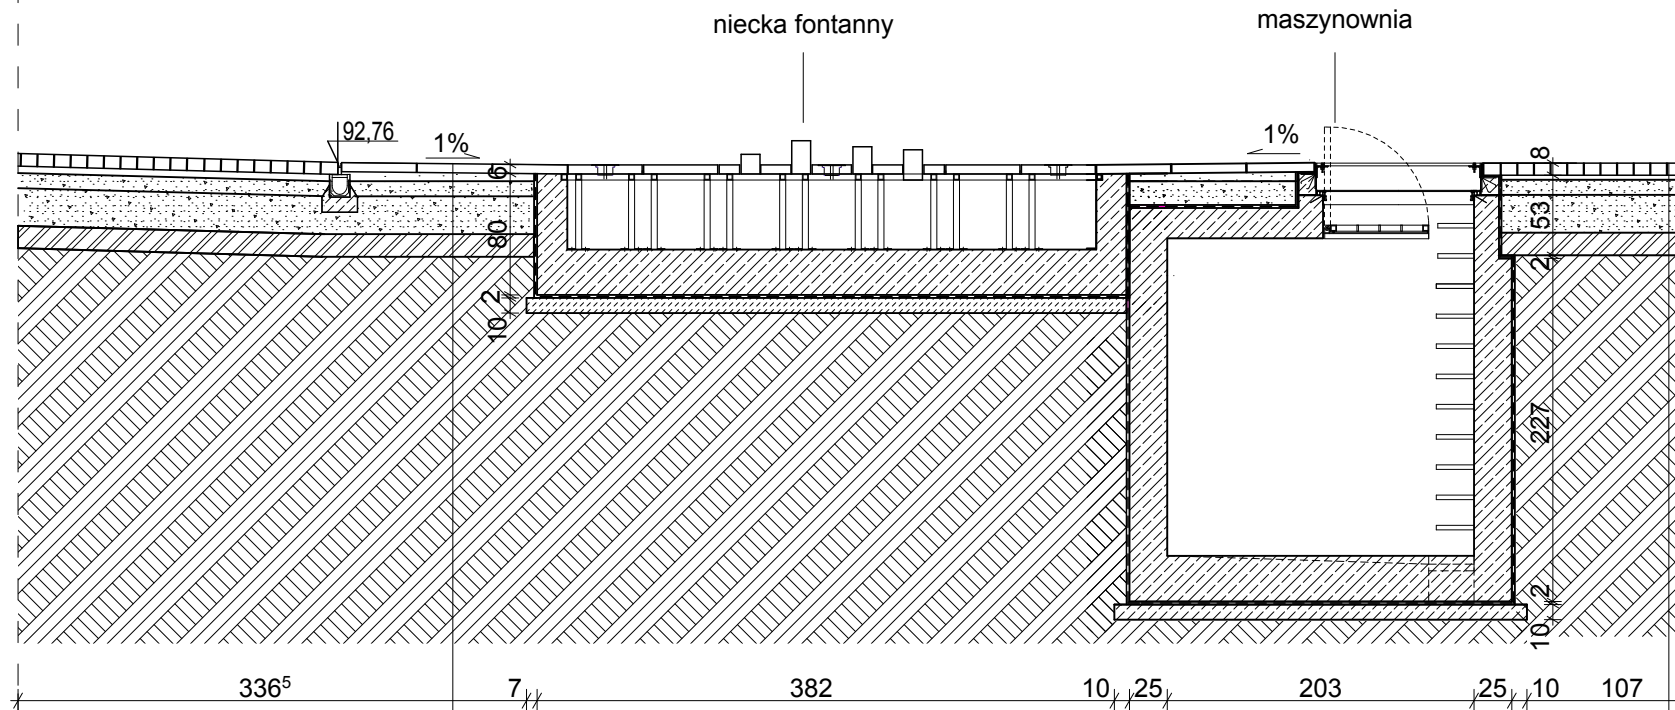

- płyta granitowa 49,5x49,5x6cm
- podsypka grysowa o frakcji 2-4mm
- geowłóknina o gramaturze 200
- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 5-70 mm

Warstwa ścierna z kostki granitowej jasnoszarej (z płyt płomieniowaych) 8/11 cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:3, gr. 3-5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 10 cm /PN-S-06102/
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 25 cm /PN-S-06102/
Podłoże gruntowe stabilizowane cementem gr. 15 cm o $R_m=2,5$ m
Podłoże gruntowe

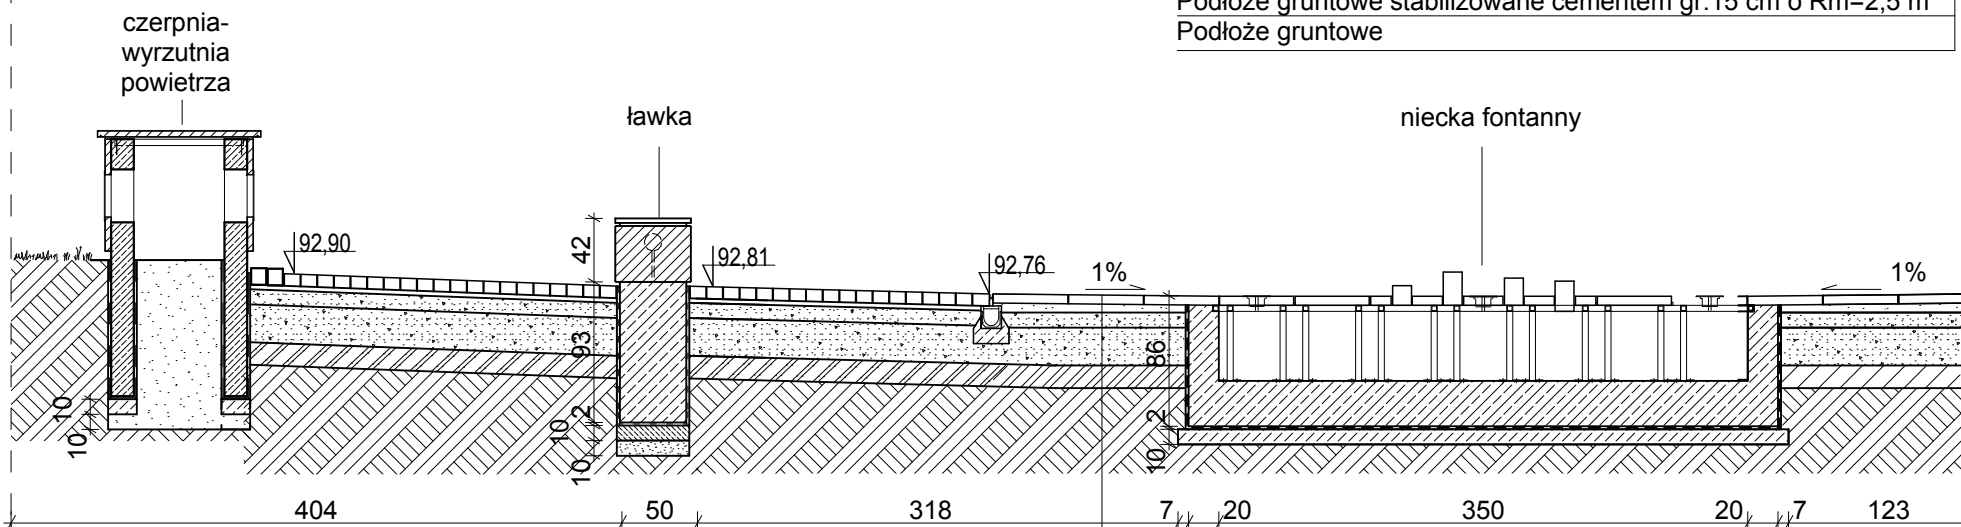

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

- płyta granitowa 49,5x49,5x6cm
- podsypka grysowa o frakcji 2-4mm
- geowłóknina o gramaturze 200
- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 5-70 mm

UWAGI I OZNACZENIA


WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE




oznaczenia graficzne:



ŻELBET




GRANIT



RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

Investor:	GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród	Adres inwestycji:	ŻMIGRÓD Powiat trzebnicki dz. nr ewid. 10, 11, 12, 20, 22/6, 23/1, 23/6, 59
-----------	--	-------------------	--

Generalny Wykonawca Projektu:	 GARDEN CONCEPT	Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczak P. Szkołut Sp. J. 20-706 Lublin, ul. Snieżyńskiego 1 tel./fax. +48 81 53 23 349 www.gardenconcept.pl
-------------------------------	--	---

Wykonawca Projektu:	 plewa biuro architektoniczne	BIURO ARCHITEKTONICZNE PLEWA 20 - 028 Lublin, Al. Racławickie 6/8 tel./fax +48 81 534 89 05 www.bap.pl
---------------------	--	---

Inwestycja:	Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie obejmująca przebudowę nawierzchni placu i dróg, przebudowę oświetlenia, budowę fontanny, elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.
-------------	--

Obiekt:	Płyta rynku
---------	--------------------

Branża	ARCHITEKTURA	Stadium (Faza):	PROJEKT BUDOWLANY
--------	--------------	-----------------	-------------------

Projektował	mgr inż. arch. Mariusz Plewa	Nr upr. bud.	46/98	podpis
Opracował	mgr inż. arch. Justyna Czerwińska	Nr upr. bud.		podpis
Sprawił	mgr inż. arch. Marta Plewa	Nr upr. bud.	Rz/A-05/05	podpis

Tytuł rysunku:	PRZEKROJE PRZEZ TEREN
----------------	-----------------------

Data	02.2012	Nr rysunku	07	Rewizja rys.		Skala	1:100
------	---------	------------	----	--------------	--	-------	-------