


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
(na odcinku o przekroju ulicznym w Powidzku)

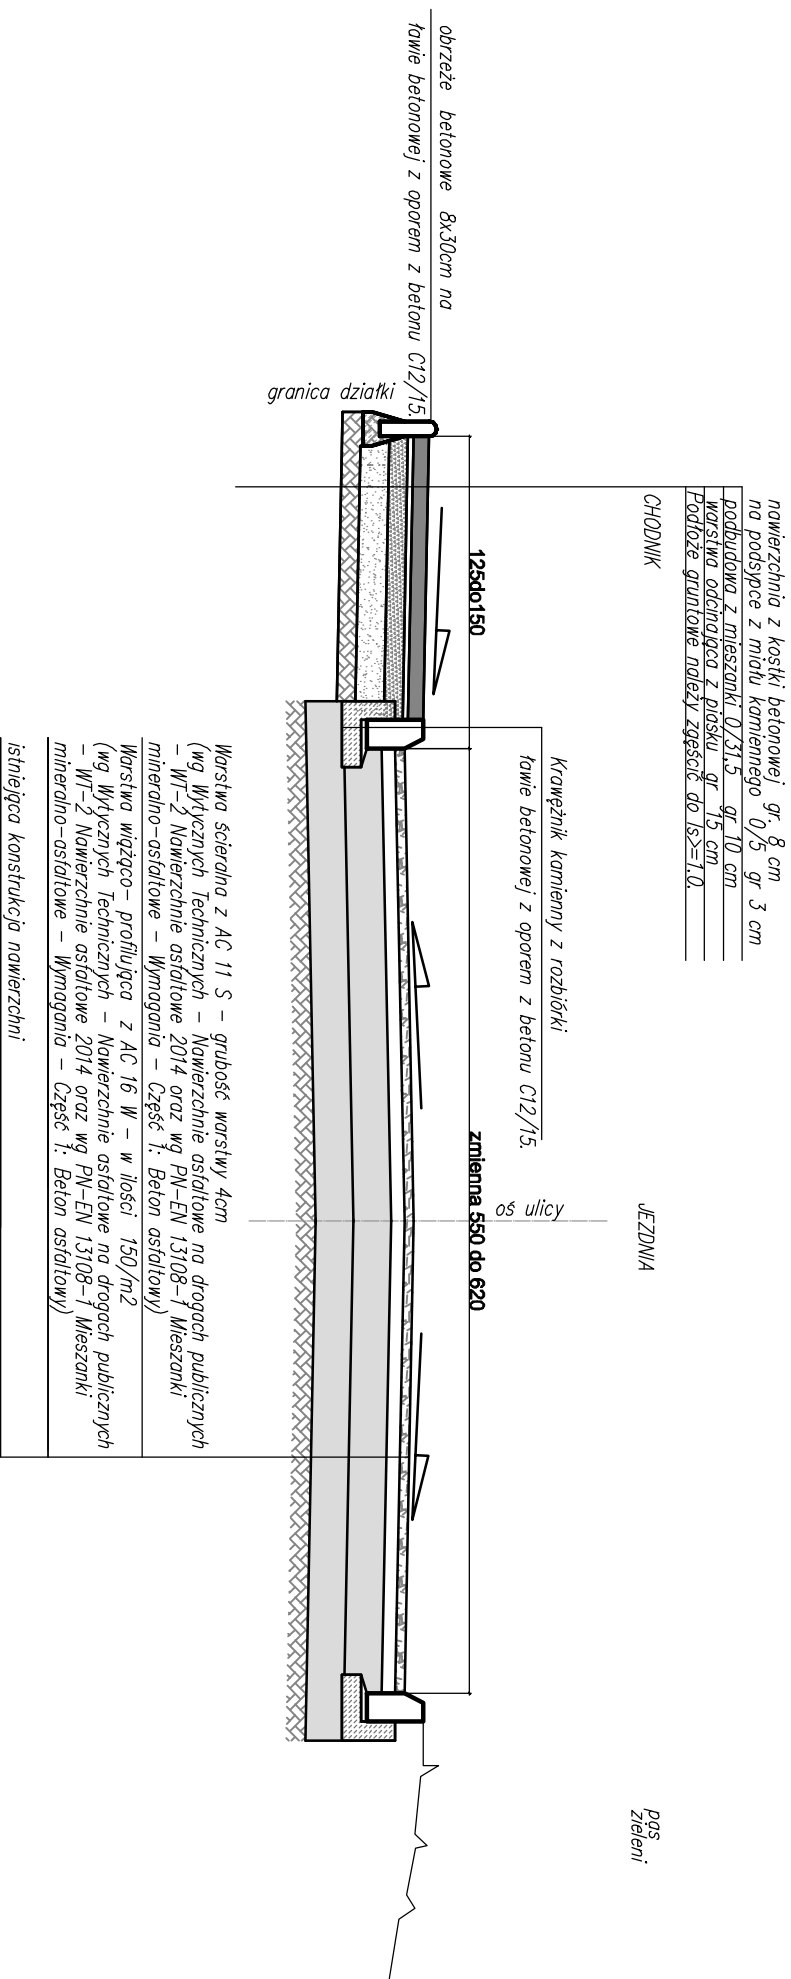

UWAGA:

1/ Przed układaniem warstw bitumicznych istniejącą nawierzchnię należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową 65% w ilości 0,3kg/m²

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------|-------------------------|------------|-------|--|
| Temat: | | | | Stadium | | PW | |
| Remont drogi gminnej w m. Sanie –Powidzko | | | | Branża | | drogi | |
| | | | | Przekroje konstrukcyjne | | | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data | Podpis | | | |
| Projektant: | mgr inż. Ryszard Jóźwik | 255/91/UW | 03.2019 | | | | |
| Sprawdzający | | | | | | | |
| Investor: | Gmina Żmigród | | | Skala | Nr rysunku | | |
| ul. Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród | | | | 1:25 | 8 | | |