


Legenda

Nowoczesna, jednak z stylową oprawą wykorzystującą LED. Elektroniczny. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP65, IK08. Wyposażona w. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zbliżony do RAL 7043). Klosz: szkło, płaski.
Typ montażu:
wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: 446 x 446 x 999 mm
Moc całkowita: 84 W
Waga: 17.6 kg
Współczynnik oporu: 0.14 m²




TLG_LGND_F_CLS.jpg

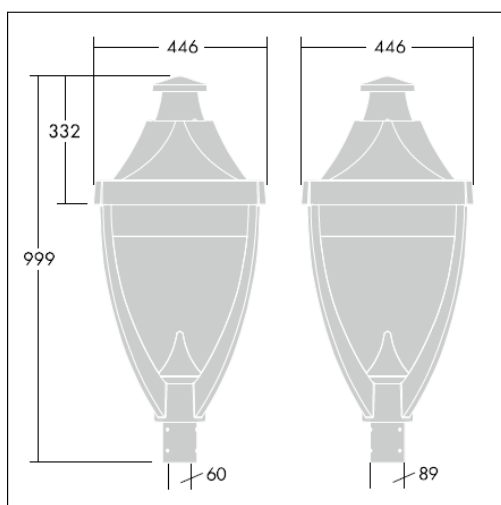

TLG_LGND_M_MTP.wmf

Pozycja lamp: STD - Standard
Light Source: 1 x LED_4434 / 84W
Całkowity strumień światła: 4434 lm
Skuteczność świetlna oprawy: 53 lm/W

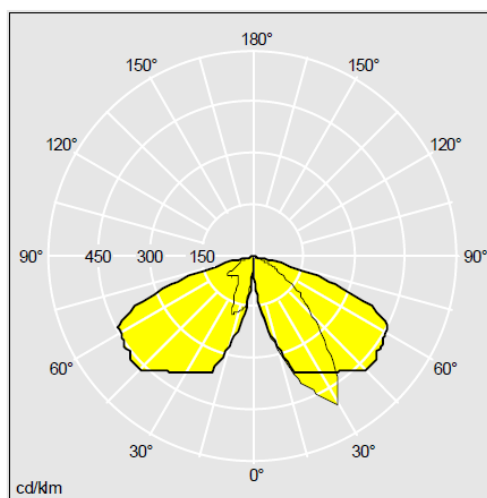

TLLA_LEGL84c_DC.idt

Lamp efficacy: 53 lm/W
urządzenie robocze: 1x EL2 Tridonic
moc przyłączeniowa: 84 W $\Lambda = 0.97$
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
Sprawność w kierunku na dół: 1,00